









ASIENTOS PARA ADULTOS



ASIENTOS PARA ADULTOS


Materiales:

- Jabón
- Cepillo
- 2 Llantas
- 1 Lata de Pintura
- 1 Brocha
- Taladro con broca para metal de 1/2"
- 5 m de Cuerda plástica
- 4 Cinchos
- Lápiz
- Regla

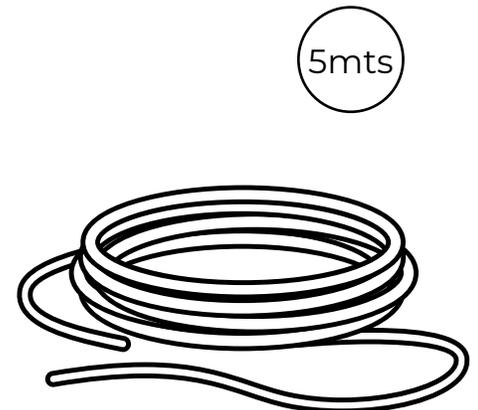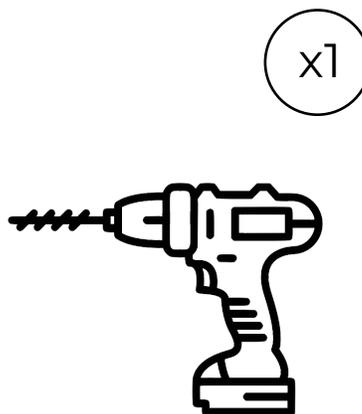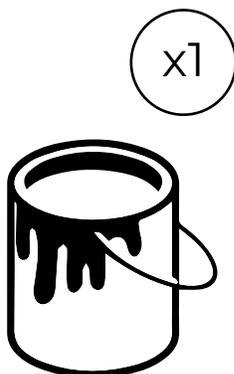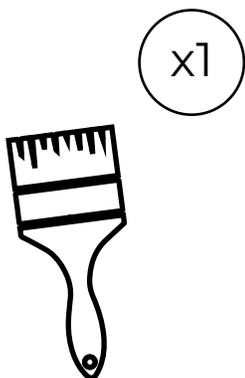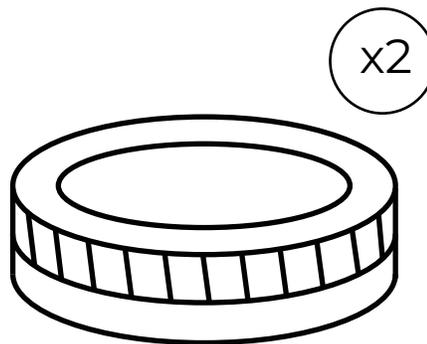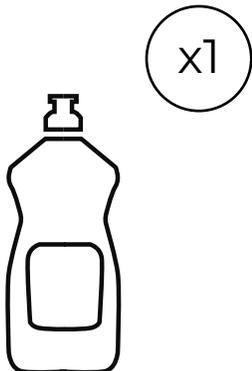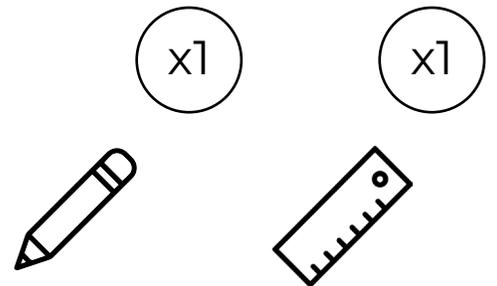

ASIENTOS PARA ADULTOS

Medidas aproximadas:


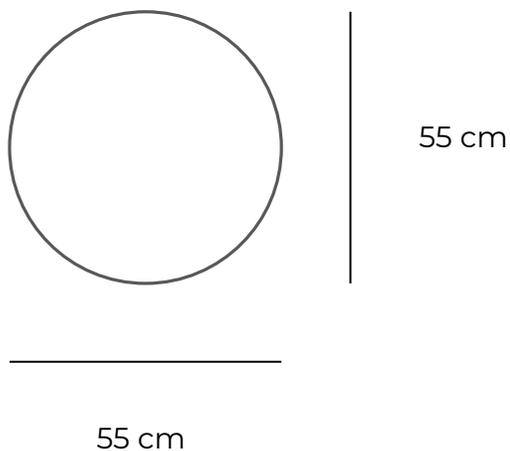


Recomendamos aproximadamente utilizar llantas de entre los 50-55 cm de diametro.

Instrucciones:

1 Lavar llantas


Lavar llantas con un cepillo, agua y jabón.
Dejar secar o utilizar un trapo seco.

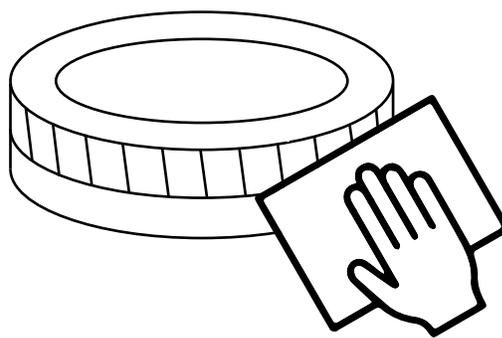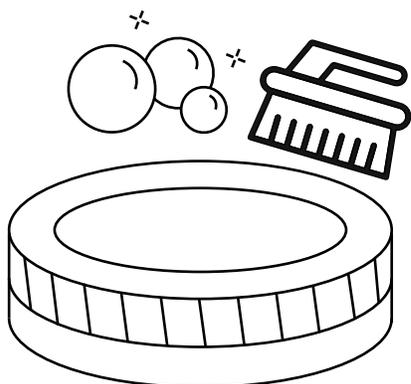

ASIENTOS PARA ADULTOS


2 Marcar perforaciones **llanta 1**

En la llanta 1, en una cara superior marcar con un lápiz cada 5 cm la perforación cuidando que quede centrada. (checando que sean 28 marcas totales)

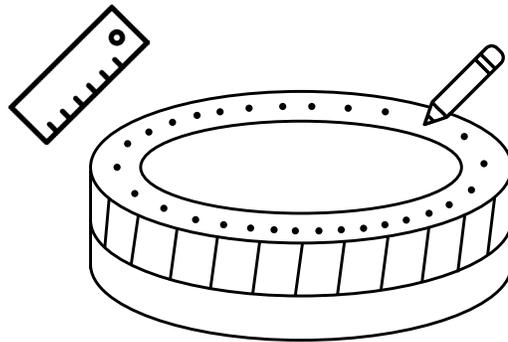

3 Perforar con taladro


Perforar sobre las marcas con la broca de 1/2 " para metal para facilitar que atraviese la llanta y pase fácilmente la cuerda.

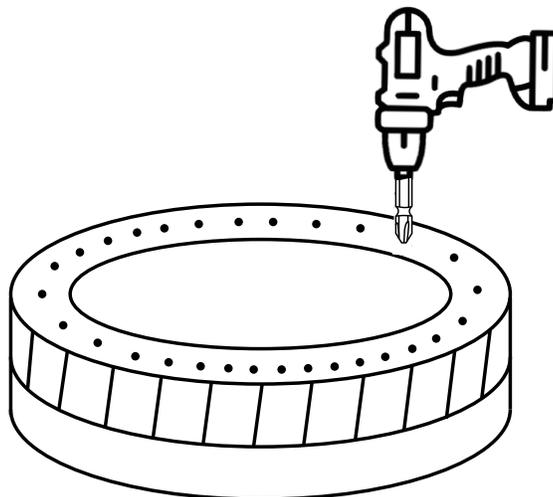

ASIENTOS PARA ADULTOS


4 Marcar perforaciones inferiores **llanta 1**

En la llanta 1 marcar una perforacion en los 4 puntos cardinales de la cara inferior (girar llanta). Cuidando que estén simétricos.

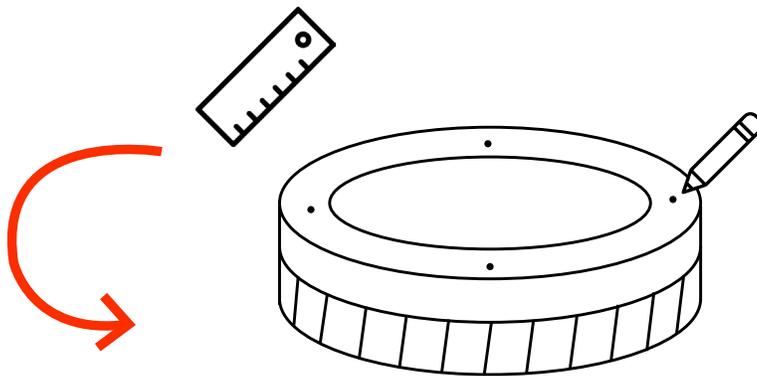

5 Perforar con taladro

Perforar sobre las marcas con la broca de 1/2 " para metal.

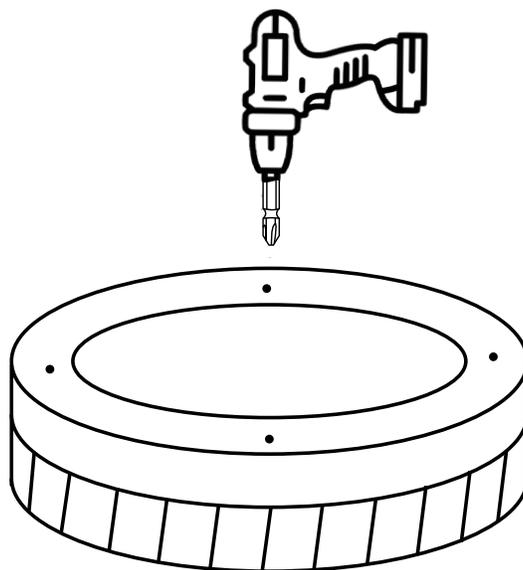


ASIENTOS PARA ADULTOS

6 Marcar perforaciones **llanta 2**


En la llanta 2 marcar una perforacion en los 4 puntos cardinales de la cara superior.

Llanta 2

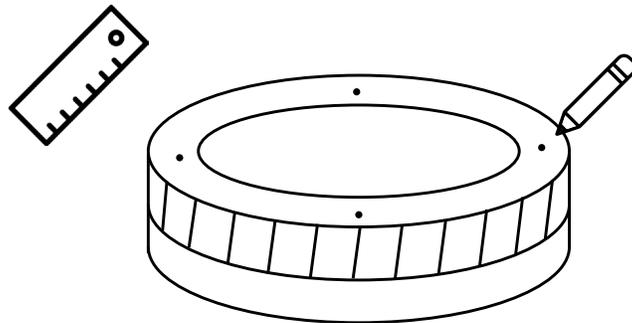

7 Perforar con taladro

Perforar sobre las marcas con la broca de 1/2 " para metal.

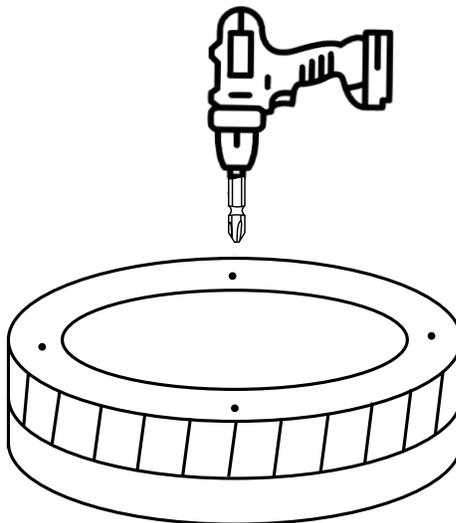


ASIENTOS PARA ADULTOS

5 Tejer la **llanta 1** con la cuerda


Pasamos la cuerda entre las perforaciones. tomando en cuenta que en 7 hoyos se teje verticalmente y 7 hoyos horizontalmente.

La cantidad de hoyos puede variar según el tamaño de tu llanta pero procura tener la misma cantidad de hoyos verticalmente como horizontalmente.

7 hoyos en vertical

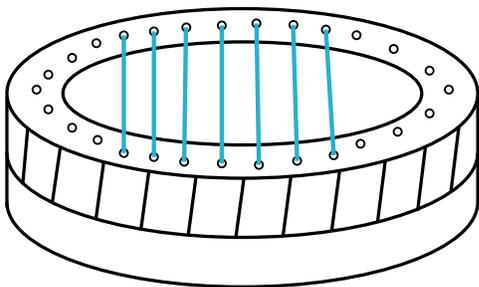


7 hoyos en horizontal entre tejidos con los verticales.

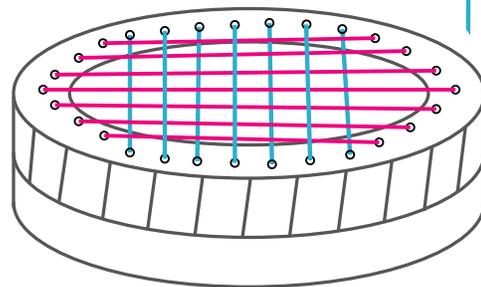

Primero hacer nudo

Pasamos la cuerda por debajo de una perforación que considere 7 hoyos de su lado izquierdo y aseguramos con un nudo.

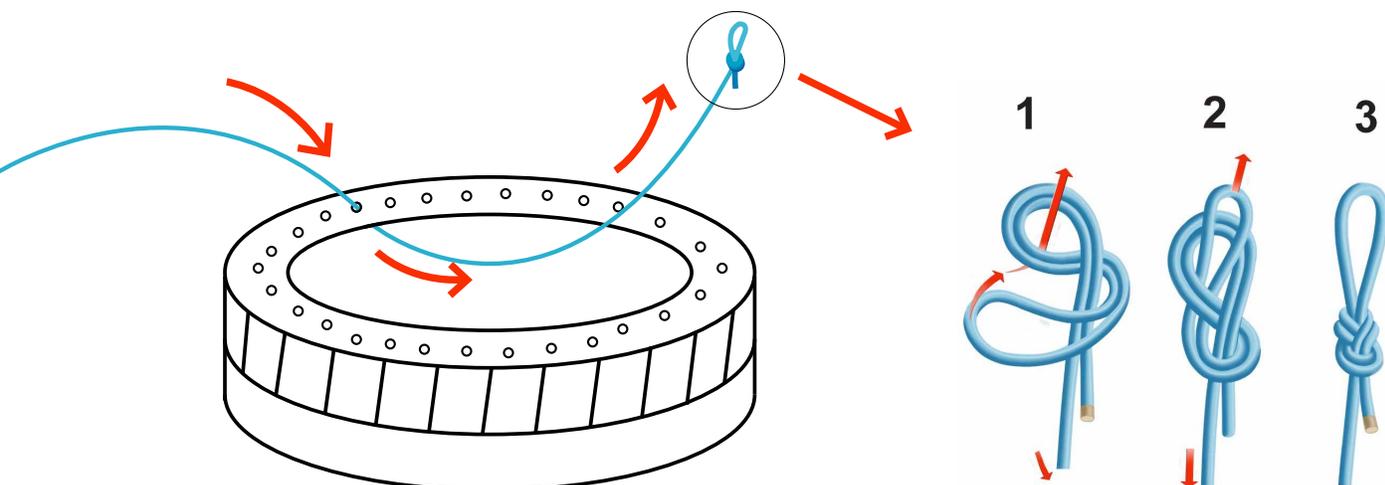


ASIENTOS PARA ADULTOS


PASOS PARA TEJER:

1. Pasar cuerda por arriba del hoyo inicial donde se hizo el nudo por debajo.


Hoyo inicial

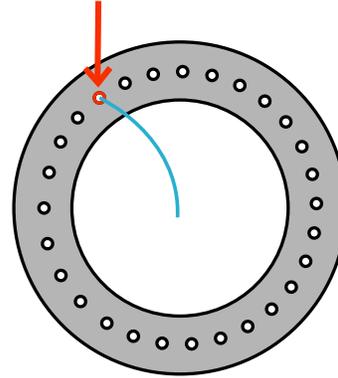

cara posterior

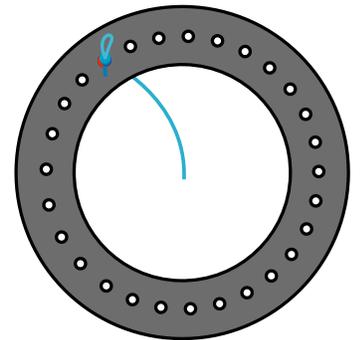


2. Pasar cuerda en línea recta al hoyo correspondiente de enfrente (tomando en cuenta dejar 7 hoyos del lado izquierdo).




cara superior

3. Pasar cuerda por debajo al hoyo siguiente del lado derecho.

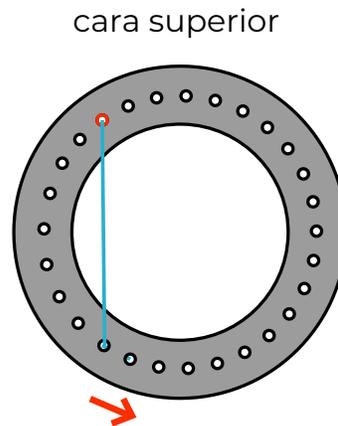


cara superior

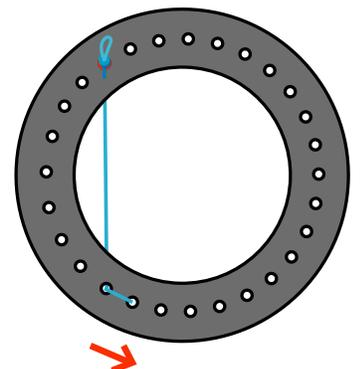

cara posterior


4. Pasar cuerda por arriba en línea recta al hoyo correspondiente de enfrente.




cara superior

ASIENTOS PARA ADULTOS


5. Pasar cuerda por debajo al hoyo siguiente del lado derecho.

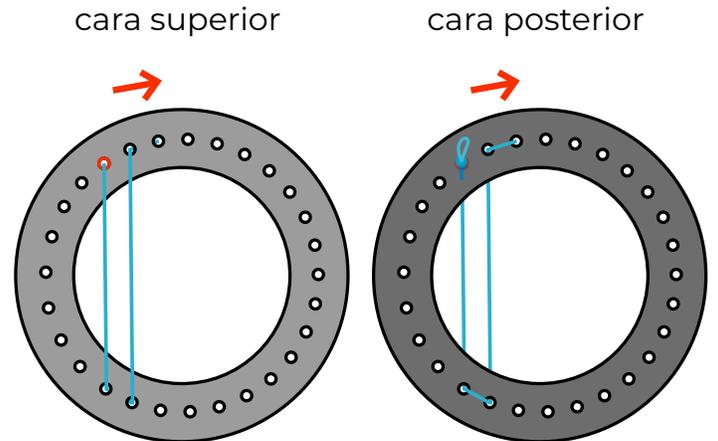

6. Seguir los mismos pasos hasta completar los 7 hoyos en vertical.

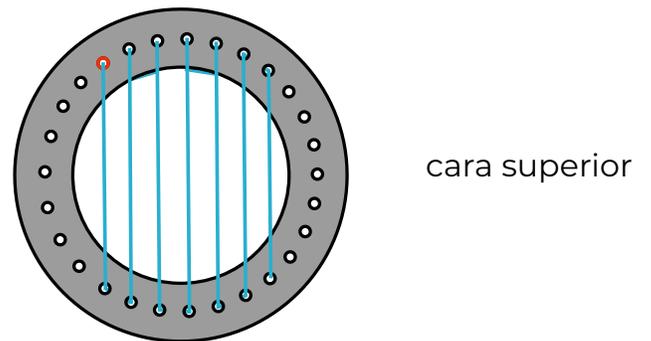


7. Acabando los 7 hoyos verticales pasamos la cuerda por abajo al hoyo siguiente del lado derecho.

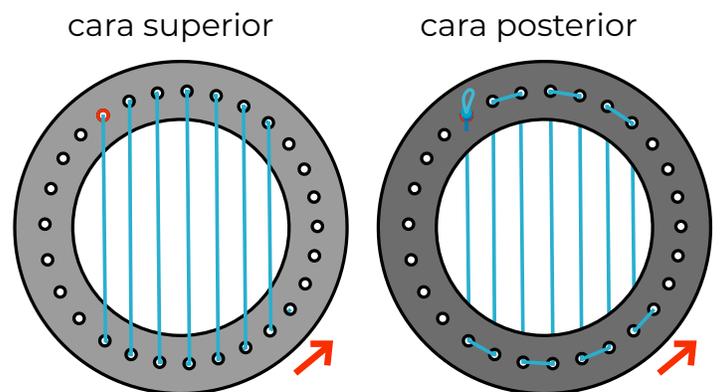


8. Pasar cuerda a la cara superior y entre tejer con las cuerdas verticales en línea recta horizontal al hoyo correspondiente de enfrente.

**para crear mayor resistencia hay que pasar la cuerda entre tejida con las cuerdas verticales. La cuerda pasa una arriba de la vertical, luego una abajo de la vertical y así sucesivamente, creando un zigzag entre las cuerdas verticales.*

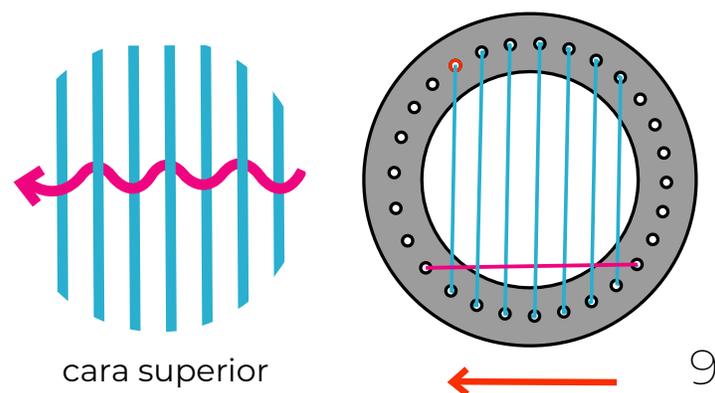


ASIENTOS PARA ADULTOS


9. Pasar cuerda por debajo al hoyo siguiente superior.

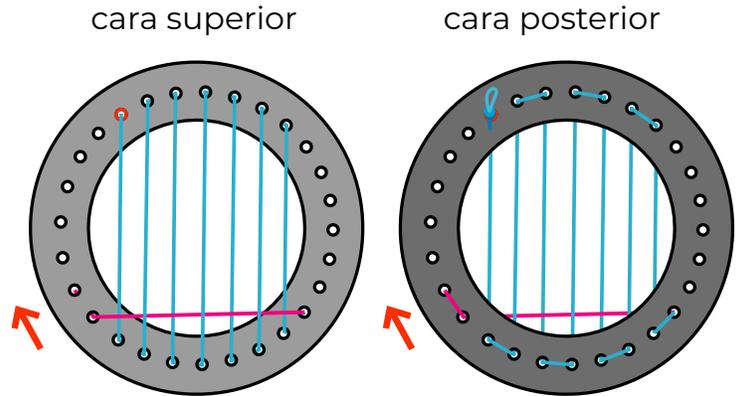


10. Pasar cuerda por arriba en línea recta horizontal al hoyo correspondiente de enfrente.

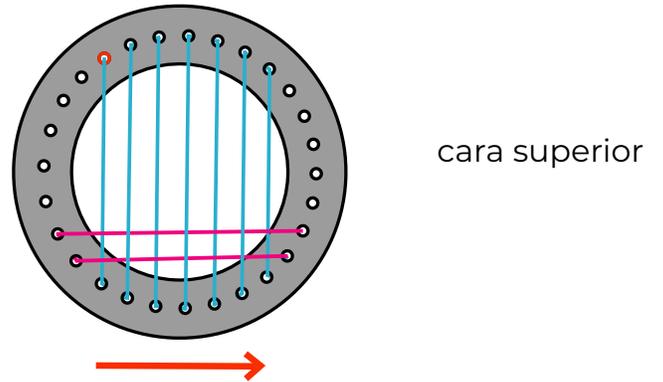

10. Seguir los mismos pasos hasta completar los 7 hoyos en horizontal.

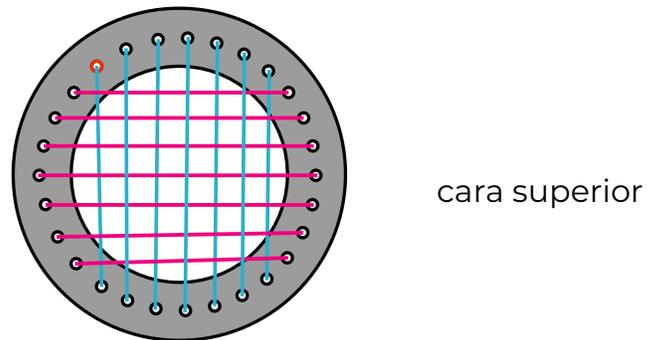

11. Después de tejer la cuerda por todos los hoyos, hay que hacer un nudo por la parte posterior para asegurar el tejido y que no sea visible. Procurando que quede lo más apretado posible.

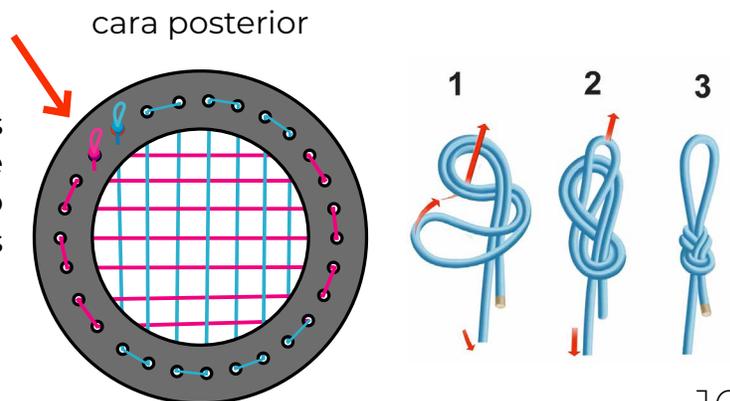


ASIENTOS PARA ADULTOS

8 Poner cinchos para juntar ambas llantas


Pasamos 4 cinchos entre las 4 perforaciones de la cara inferior de la llanta 1 y las 4 perforaciones de la cara superior de la llanta 2.

1. Acomodar las perforaciones para que coincidan los hoyos.

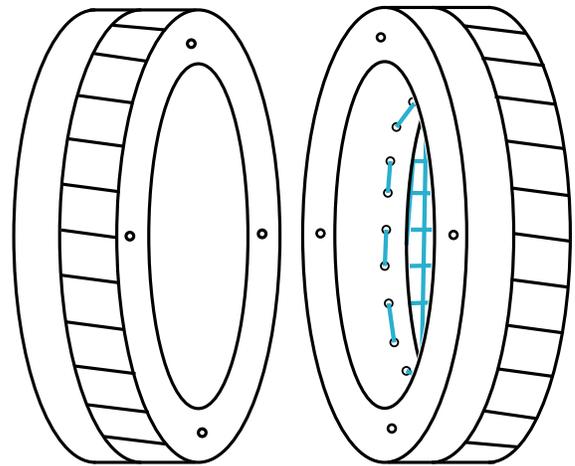


2. Perforación por perforación insertar el cincho en el hoyo de ambas llantas. Una vez colocado el cincho lo aseguramos y apretamos.

1. Colocar

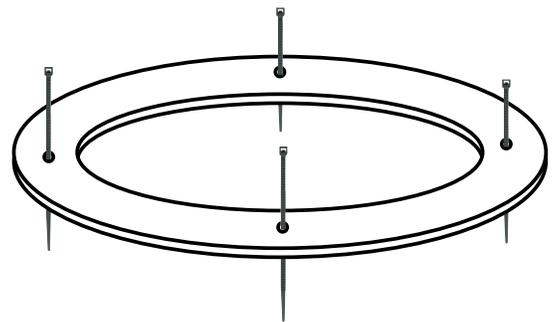

2. Asegurar

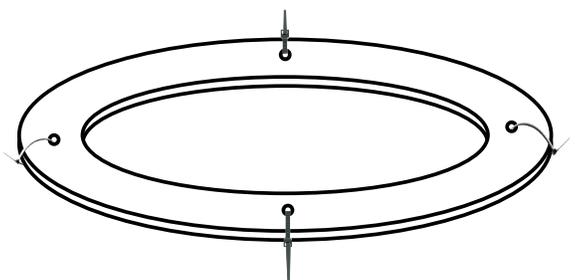

ASIENTOS PARA ADULTOS

9 Pintar las llantas

Usando la lata de pintura y la brocha pintar el asiento.

