

MESA CON LLANTAS



MESA CON LLANTAS

Materiales:

- Jabón
- Cepillo
- 3 Llantas
- Tablón de MDF de 60x60 cm
- Taladro con broca para metal de 1/2"
- 8 Cinchos
- Sierra
- 1 Lata de Pintura
- 1 Brocha
- Lápiz
- Pegamento contacto

x1




x1




x1



x1




x3

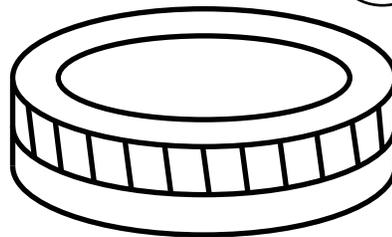


x8




x1

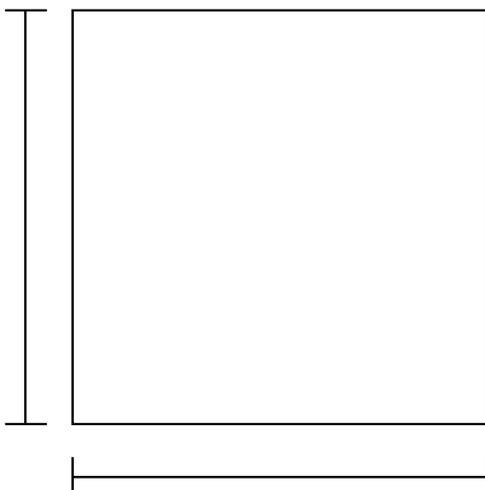


x1

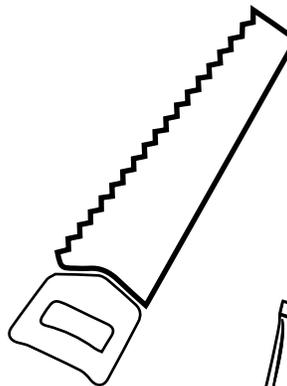

x1



x1




x1



MESA CON LLANTAS



Medidas aproximadas:

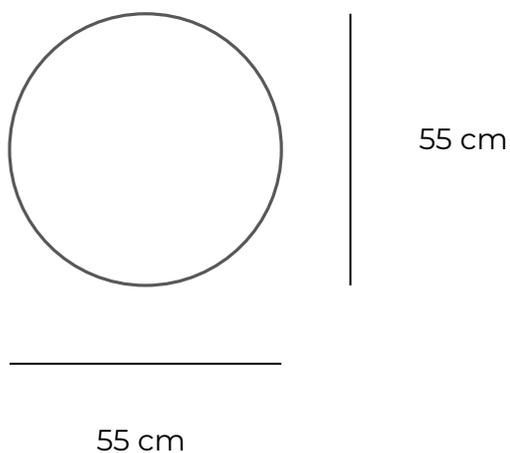

Instrucciones:

1 Lavar llantas


Lavar llantas con un cepillo, agua y jabón.
Dejar secar o utilizar un trapo seco.

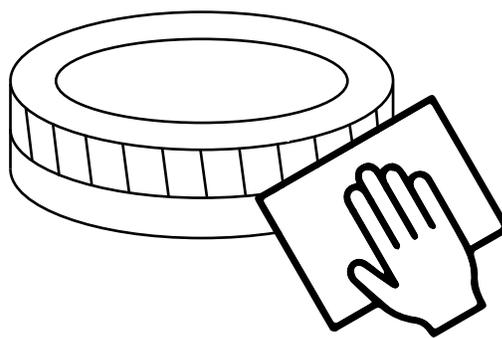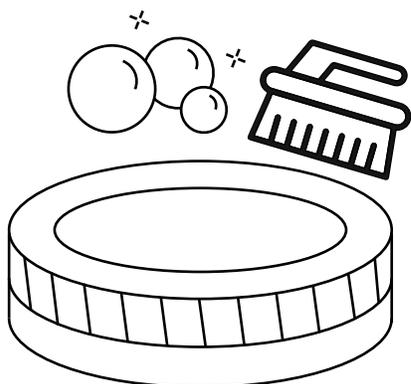

MESA CON LLANTAS


2 Marcar perforaciones superiores **llanta 1**

En la llanta 1 marcar una perforacion en los 4 puntos cardinales de la cara superior.

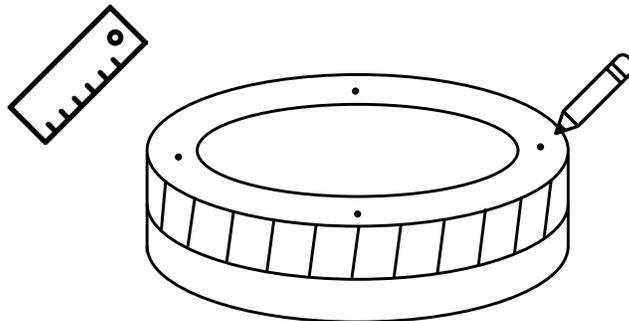

3 Perforar con taladro


Perforar sobre las marcas de la llanta 1 con la broca de 1/2 " para metal.

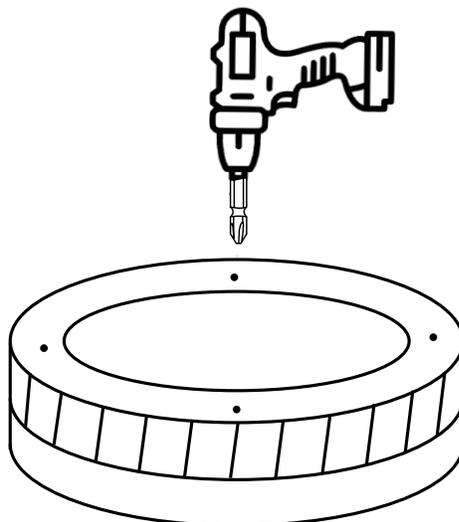

MESA CON LLANTAS


4 Marcar perforaciones superiores **llanta 2**

En la llanta 2 marcar una perforacion en los 4 puntos cardinales de la cara superior.

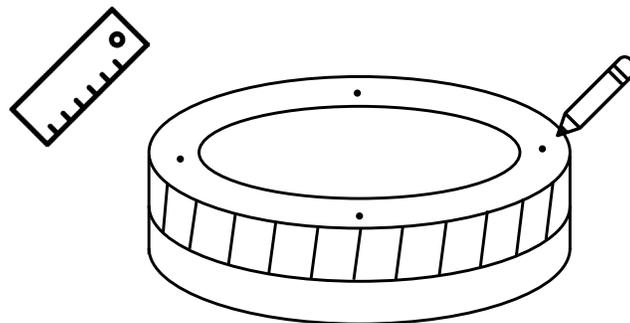

5 Marcar perforaciones inferiores **llanta 2**


Marcar una perforacion en los 4 puntos cardinales de la cara inferior (girar llanta) de la misma llanta. Cuidando que estén simétricos.

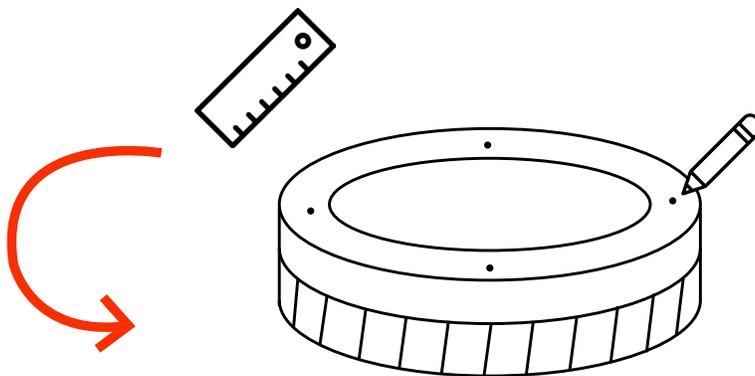

MESA CON LLANTAS


6 Perforar con taladro

Perforar sobre las marcas de ambas caras de la llanta 2 con la broca de 1/2 " para metal.

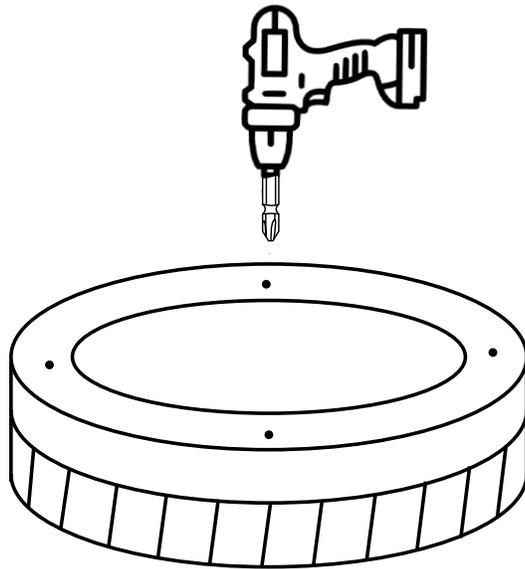

7 Marcar perforaciones inferiores **llanta 3**


Marcar una perforación en los 4 puntos cardinales de la cara inferior (girar llanta) de la llanta 3. Cuidando que estén simétricos.

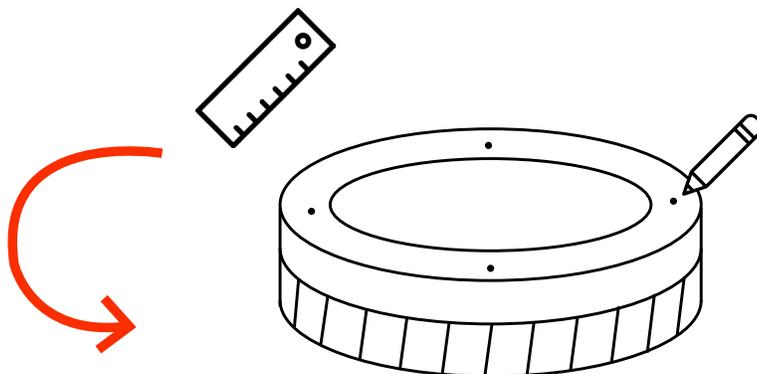

MESA CON LLANTAS


8 Perforar con taladro

Perforar sobre las marcas de la llanta 3 con la broca de 1/2 " para metal.

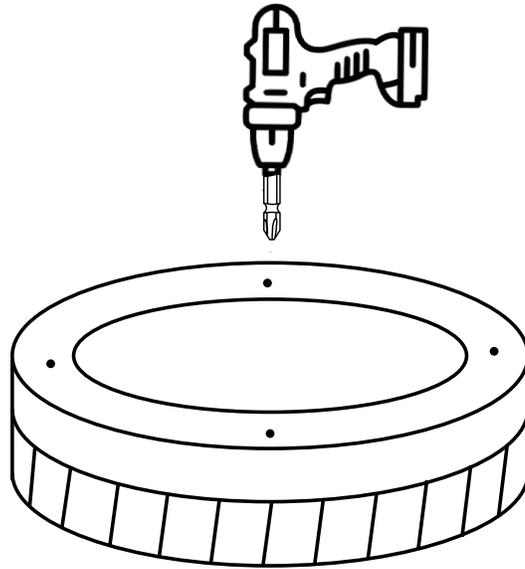


9 Poner cinchos para juntar las llantas


Acomodamos las llantas en el siguiente orden:

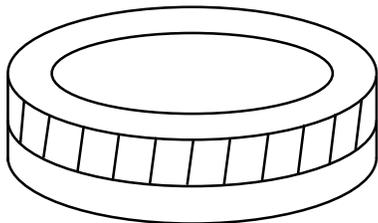

3 Solo hay perforaciones en la cara inferior.

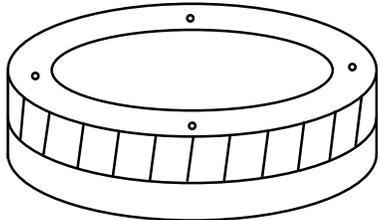

2 Hay perforaciones en ambas caras, superior e inferior.

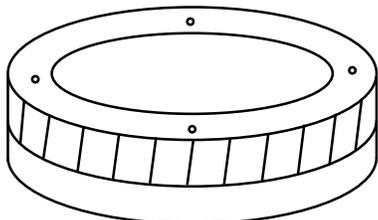


1 Solo hay perforaciones en cara superior.

MESA CON LLANTAS

Pasos:

Tenemos que pasar cinchos entre las 4 perforaciones de la cara inferior y las 4 perforaciones de la cara superior.

1. Acomodar las perforaciones para que coincidan los hoyos.

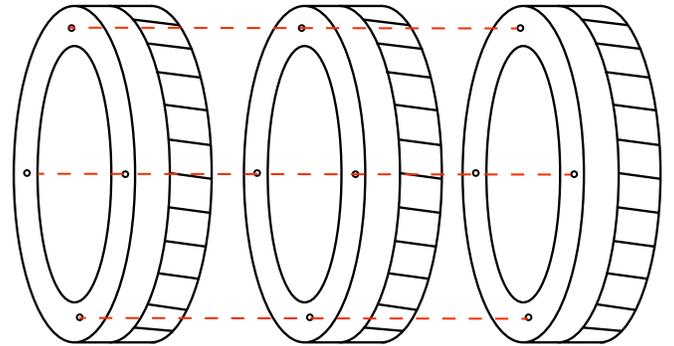


2. Perforación por perforación insertar un cincho en el hoyo de ambas llantas. Una vez colocado el cincho lo aseguramos y apretamos.



Hay que colocar cinchos entre la cara superior de la llanta 1 y la cara inferior de la llanta 2.

Luego entre la cara superior de la llanta 2 y la cara inferior de la cara 3.

1. Colocar

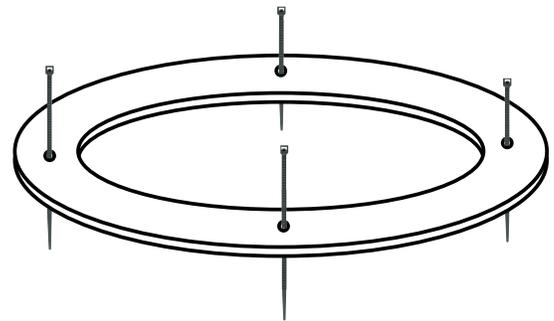


2. Asegurar

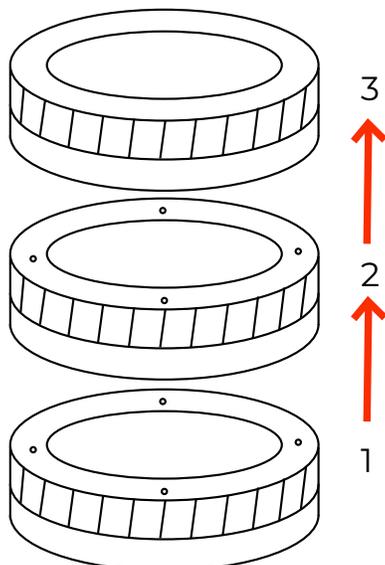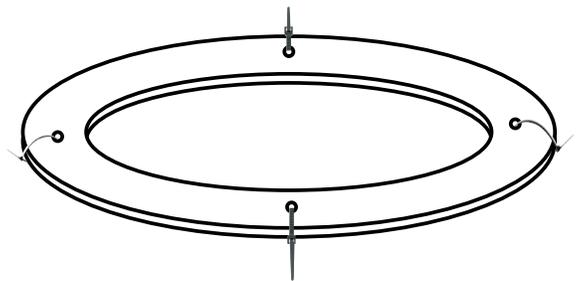

MESA CON LLANTAS


10 Pintar las llantas

Usando la lata de pintura y la brocha pintar las 3 llantas pegadas.

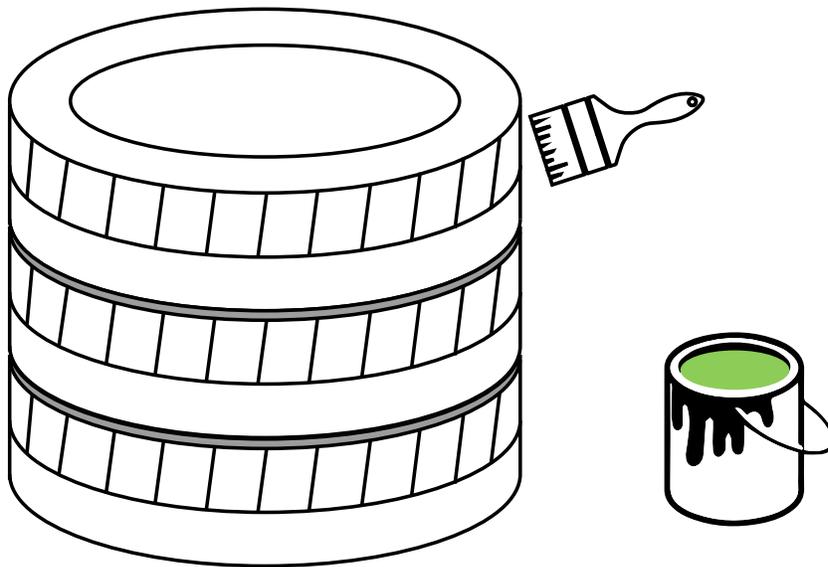

11 Trazar MDF


Mientras la pintura se seca por completo, marcar con un lápiz un círculo de 50 cm de diámetro al tablón de mdf.

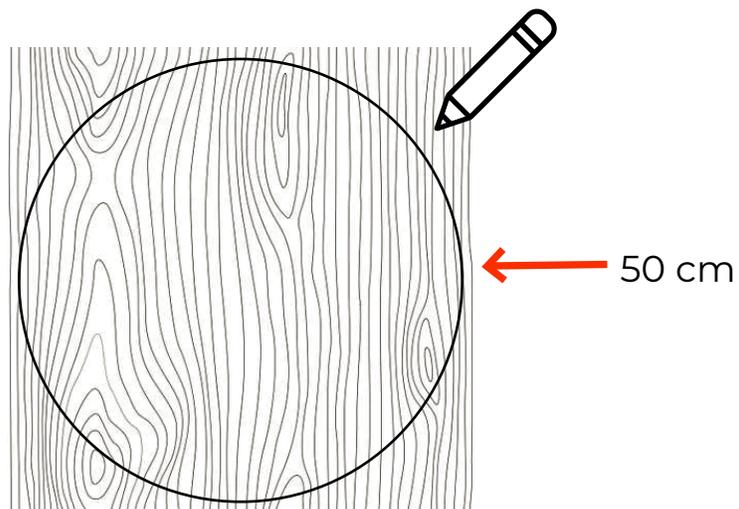

MESA CON LLANTAS

12 Cortar MDF

Cortar con la ayuda de un serrucho.

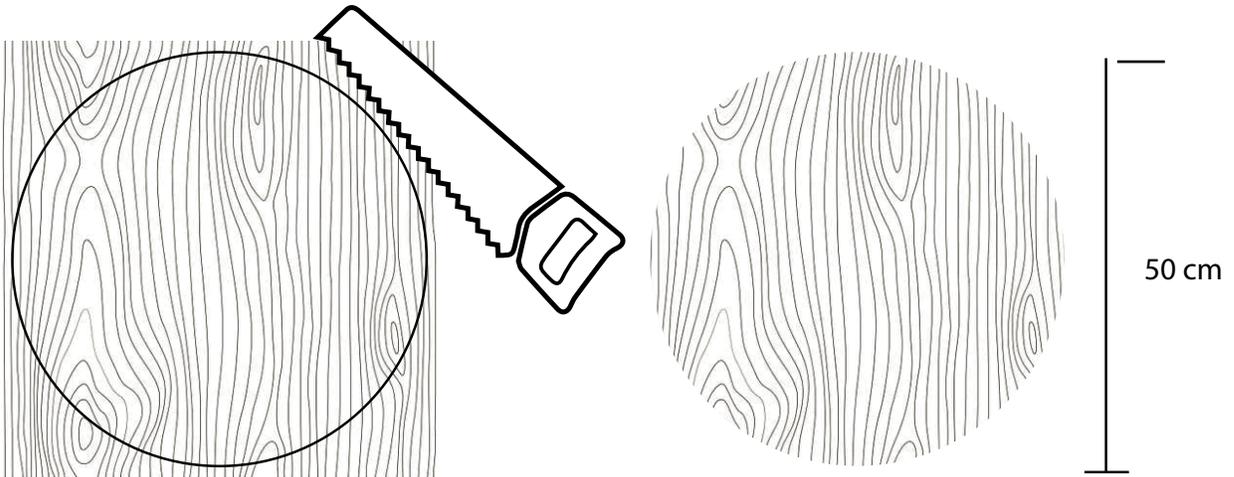

13 Colocar MDF

Colocar la tapa de mdf a la parte superior de la llanta, y pegar con pegamento de contacto, de modo que tape el hoyo de la misma. .
Dejar secar.

